

# Lantech.com

## Q-300XT

Simple Automation™ -  
Palletwikkelstelsysteem



### Productiviteit

Oplossingen die  
helpen bij het  
verbeteren van  
de productiviteit.

Stel uw eigen  
machine samen

Configureer uw  
eigen machine op  
[www.lantech.com](http://www.lantech.com)



Go on  
Figure



### Simple Automation™

Geen operator nodig om de machine te bedienen

Niet van en op de heftruck stappen

Niet buigen om de folie te bevestigen en af te snijden


Een heftruck is niet noodzakelijk; voor het beladen van de wikkelaar is een pompwagen voldoende.

Machine is niet pneumatisch dus geen lucht nodig.

# Q-300XT

**Simple Automation™ elimineert het rondrennen om de machine**

Simple Automation™ op onze Q-300XT palletwikkelaar zorgt voor het automatisch bevestigen en afsnijden van de folie.... Uw heftruckchauffeur brengt daardoor meer tijd door achter het stuur van de heftruck.

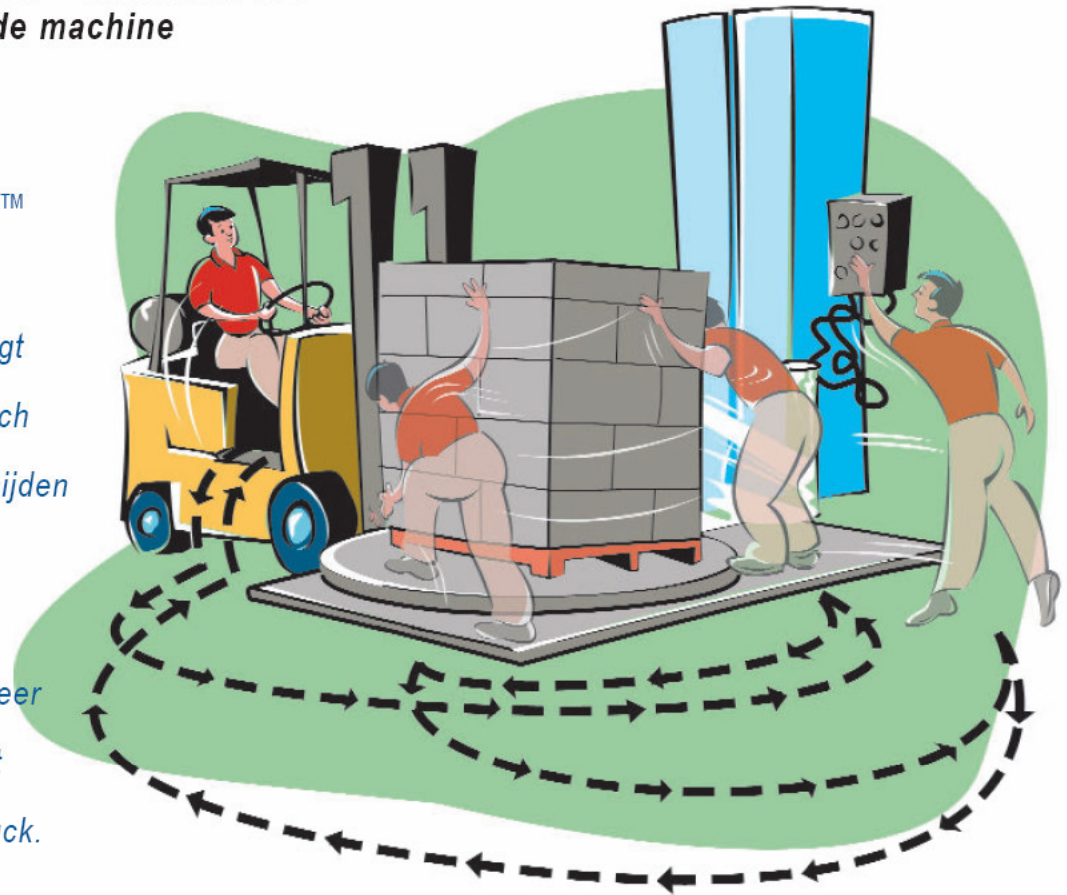

## Technische gegevens van de Q-300XT

### UITVOERING

- Snelheid 35-40 Ladingen per uur, op basis van een ladingshoogte van 2030 mm; 2 wikkelingen en 12 Rpm.
- Max. afmeting lading (LxBxH) 1320 x 1320 x 2030 mm.
- Min. afmeting lading (LxBxH) 762 x 762 x 762 mm.
- Max. gewicht lading 1.800 kg (2.250 kg optioneel)

### AANDRIJVING

- Draaitafel 0,55 kW
- Draaitafelsnelheid 12 Rpm

### FOLIE SYSTEEM

- Power-Roller-Stretch®-Systeem 200% standaard
- Wickelkracht Variabel instelbaar
- Folie capaciteit Ø 250 mm.; foliehoogte 500 / 750 mm.

### ELECTRISCHE GEGEVENS

- Aansluitspanning 240 V, 16 A
- Mikrocontroller standaard

Specificaties kunnen zonder opgave van redenen gewijzigd worden. Lantech machines en subsystemen worden door diverse US en internationale patenten beschermd. Patents pending. © Lantech 2003

